




# Паркет

Рекомендации по приемке, хранению и транспортировке паркетной доски Tarkett



- Паркетная доска Tarkett поставляется в специально разработанной упаковке, обеспечивающей сохранность товара, как в процессе транспортировки, так и при складском хранении.
- При приемке паркета необходимо проверять сохранность упаковки. В случае обнаружения повреждения паркета необходимо потребовать замены. Тем самым вы исключите использование материала, утратившего потребительские характеристики. Упаковка Tarkett несет всю необходимую информацию о товаре.
- До момента укладки паркет необходимо хранить в помещении закрытого типа, исключив прямой температурно-влажностный обмен с внешней средой.
- При хранении паркета следует сохранять целостность упаковок и исключать контакт упаковки с влажным основанием. Не допускается укладывать упаковки паркета «на ребро» и вертикально на короткий торец, чтобы избежать механического повреждения кромок паркета. Влажность воздуха в помещении, где хранится паркет, должна поддерживаться в интервале: 30–60 %, температура не должна быть ниже + 16°C.
- Допускается перевозить упакованный паркет всеми видами крытых транспортных средств. При перевозке без паллет необходимо укладывать паркет горизонтально на ровную и плоскую поверхность, исключая укладку «на ребро». Не допускается перевозка распакованного паркета, т.к. это может привести к увлажнению и механическому повреждению паркетной доски.

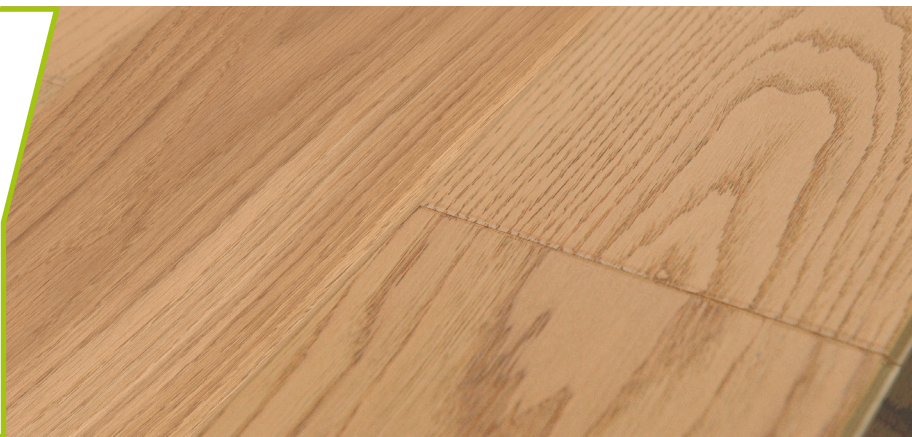